


# Pumpenkennlinie / pump curve

Pumpwerk Niro 41-L-DL/GLRD /  
pump tube SS 41-L-SL/MS



| Kennlinie Nr. /<br>curve no. | Motor       | Betrieb bei /<br>operation at |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 401                          | Mi 4        | 230 V / 50 Hz                 |
| 403                          | MA II 3     | 230 V / 50 Hz                 |
| 405                          | MA II 5     | 230 V / 50 Hz                 |
| 407                          | MA II 7     | 230 V / 50 Hz                 |
| 409                          | MD-1 / MD-2 | 6 bar                         |
| 411                          | B4/GT       | 400 V / 50 Hz                 |

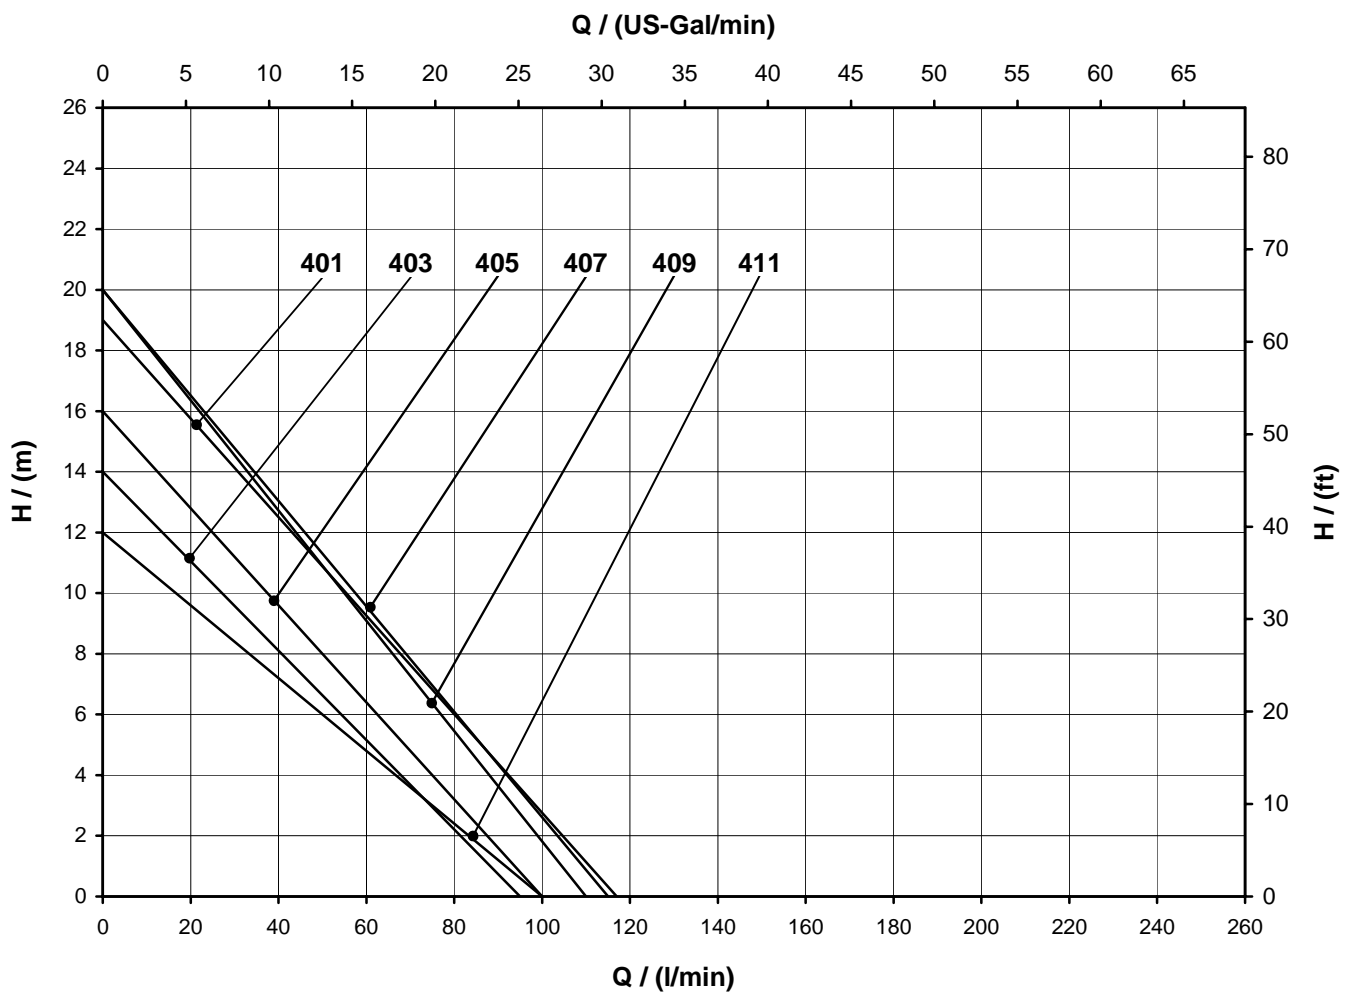

Die Förderkennlinien sind idealisiert, d.h. die Förderdaten können zwischen maximaler Fördermenge und maximaler Förderhöhe von der angegebenen Geraden abweichen. /

The characteristic curves are idealized, i.e. delivery data between maximum delivery quantity and maximum delivery head may vary from the straight line given.

Meßwerte ( $\pm 10\%$ ) ermittelt mit Wasser bei 20 °C / Measured values ( $\pm 10\%$ ) determined with water at 20 °C

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Techn. Stand / State of art 07/08