


# Pumpenkennlinie / pump curve

Pumpwerk Niro 41-L-DL/GLRD /  
pump tube SS 41-L-SL/MS



Kennlinie Nr. / curve no.	Motor	Betrieb bei / operation at
401	Mi 4	230 V / 50 Hz
403	MA II 3	230 V / 50 Hz
405	MA II 5	230 V / 50 Hz
407	MA II 7	230 V / 50 Hz
409	MD-1 / MD-2	6 bar
411	B4/GT	400 V / 50 Hz

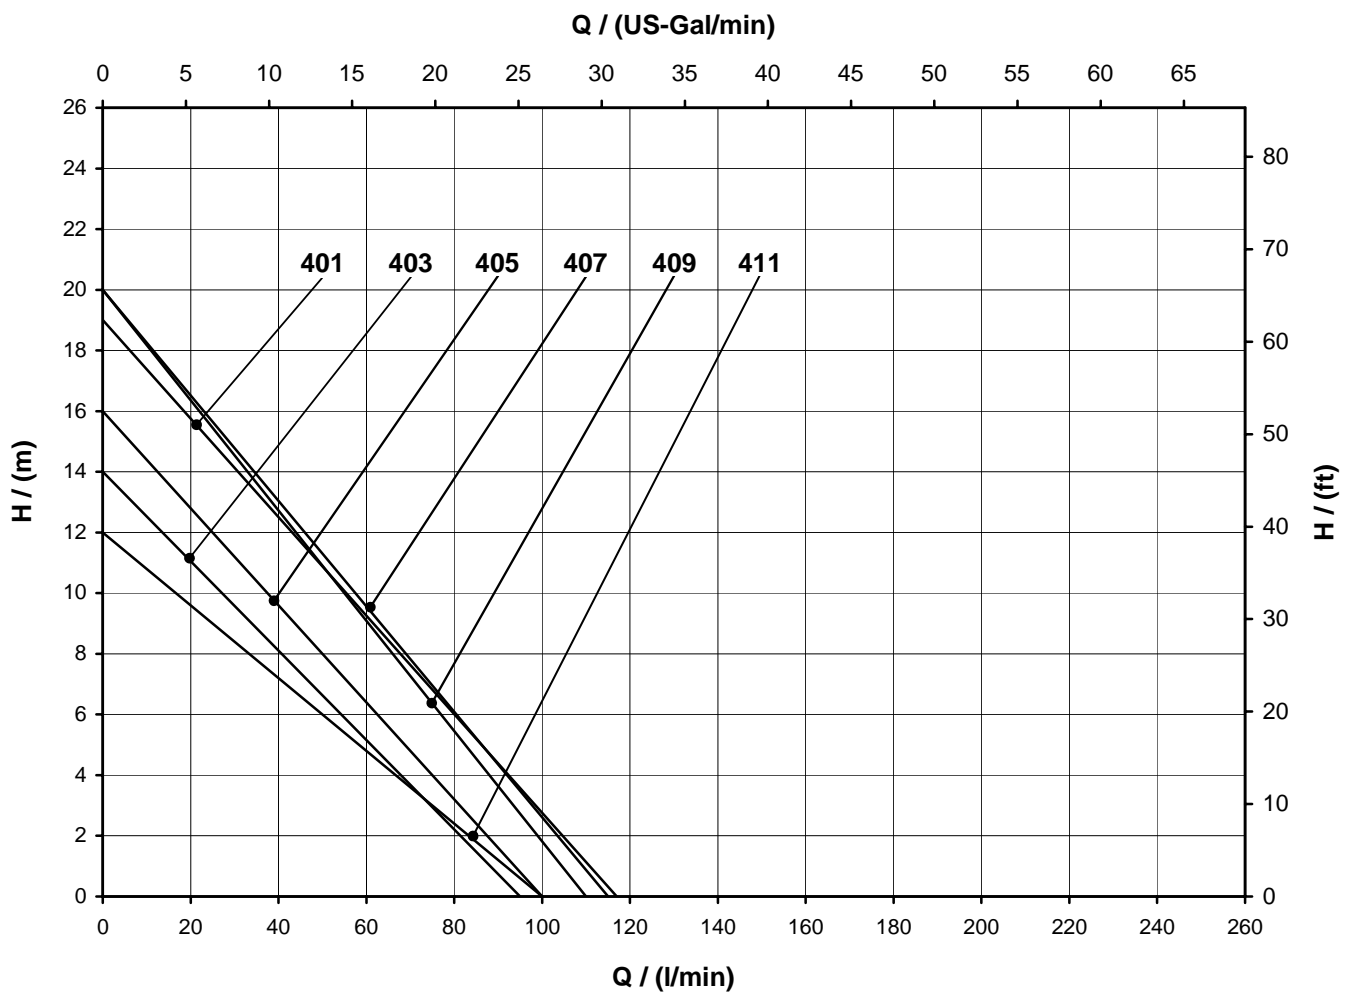

Die Förderkennlinien sind idealisiert, d.h. die Förderdaten können zwischen maximaler Fördermenge und maximaler Förderhöhe von der angegebenen Geraden abweichen. /

The characteristic curves are idealized, i.e. delivery data between maximum delivery quantity and maximum delivery head may vary from the straight line given.

Meßwerte ( $\pm 10\%$ ) ermittelt mit Wasser bei 20 °C / Measured values ( $\pm 10\%$ ) determined with water at 20 °C

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Techn. Stand / State of art 07/08