


# Pumpenkennlinie / pump curve

Pumpwerk PP 41-L-DL/GLRD /  
pump tube PP 41-L-SL/MS



Kennlinie Nr. / curve no.	Motor	Betrieb bei / operation at
101	Mi 4	230 V / 50 Hz
103	MA II 3	230 V / 50 Hz
105	MA II 5	230 V / 50 Hz
107	MA II 7	230 V / 50 Hz
109	MD-1 / MD-2	6 bar

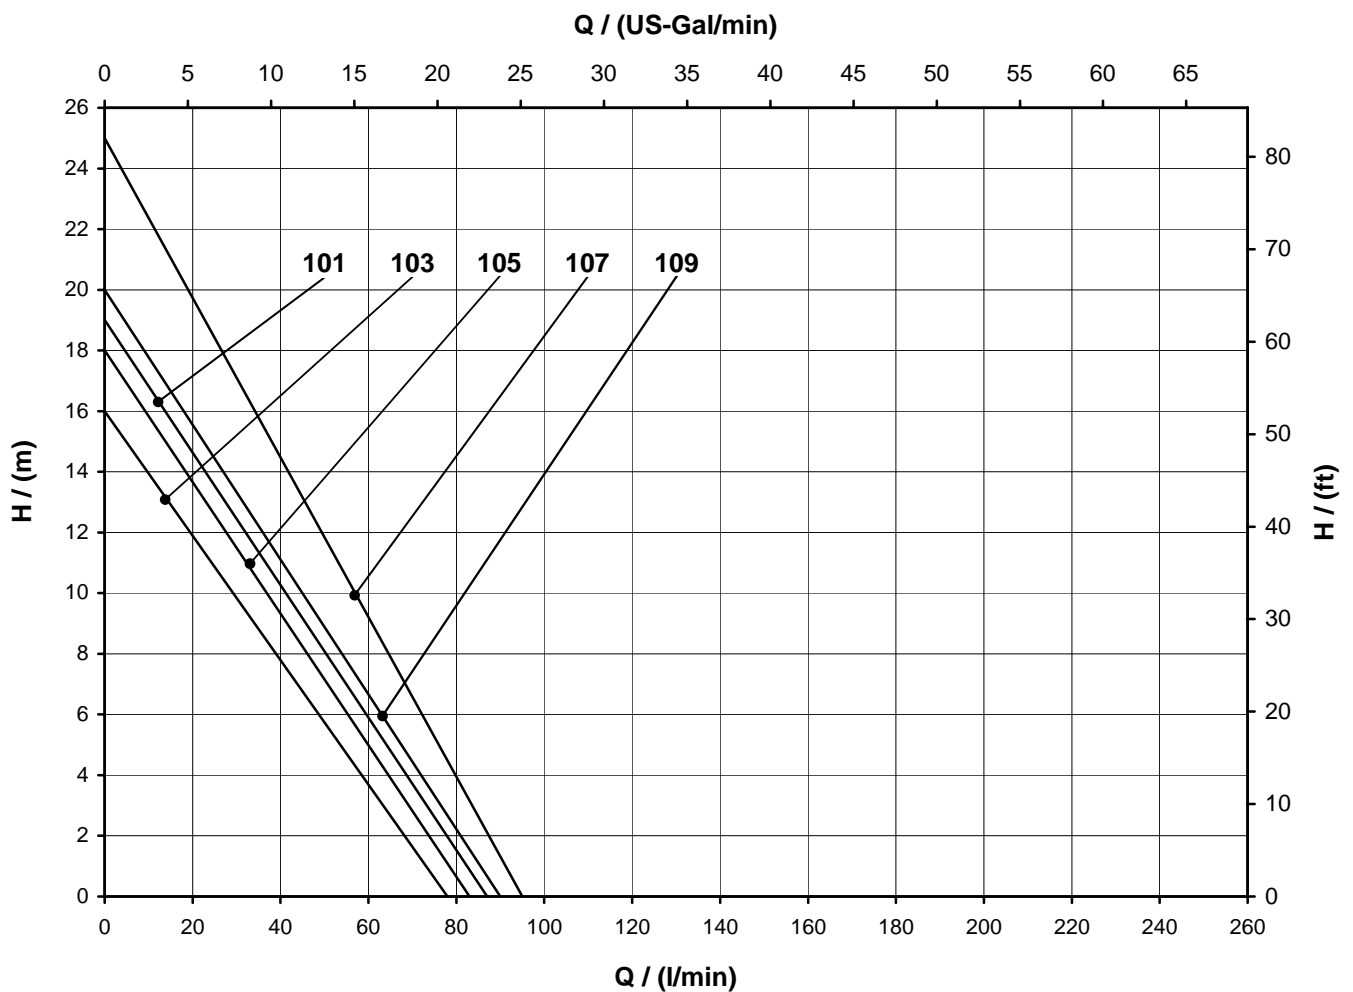

Die Förderkennlinien sind idealisiert, d.h. die Förderdaten können zwischen maximaler Fördermenge und maximaler Förderhöhe von der angegebenen Geraden abweichen. /

The characteristic curves are idealized, i.e. delivery data between maximum delivery quantity and maximum delivery head may vary from the straight line given.

Meßwerte (±10%) ermittelt mit Wasser bei 20 °C / Measured values (±10%) determined with water at 20 °C

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Techn. Stand / State of art 07/08